



Grillo

AGRIGARDEN MACHINES













HERRIBERRY
DIVISION PRO

FX 27

Zero-Turn















										
		HP-kW	CC	L (US Gal)	DRIVE		ELECTRIC		kg (lb)	H D W
FX 27	8270 Commercial Series B&S	HP 22 (*27) kW 16.2	724/2	30 (7.9)	0 - 12 km/h (0 - 7.4 mph)	ZERO TURN	30...85 mm (1.2...3.3 in)	125 cm (49.2 in)	484 (1067)	H 170 cm D 132 cm W 258 cm

* Gross Power

FD 220R



		HP-kW		 L (US qts)						 kg (lb)	
FD 220R	LC1P92F Loncin	HP 12 (*15) kW 9.2	452/1	 7 (7.4)	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	263 (580)	H 114 cm D 86 cm W 234 cm
	VANGUARD 16 B&S	HP 14 (*16) kW 10.3	479/2	 7 (7.4)	HYDROSTATIC 0 - 9 km/h (0 - 5.6 mph)	200 L 5.7 (US bu)	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	80 cm (31 in)	270 (595)	

FD 280



		HP-kW										
FD 280	VANGUARD 16 B&S	HP 14 (*16) kW10.3	479/2	8 (8.4)	✓	HYDROSTATIC	ELECTRIC	30 cm (11.8 in)	30...90 mm (1.2...3.5 in)	113 cm (44 in)	320 (705)	H 120 cm D 119 cm W 238 cm

* Gross Power










FD 450



		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 ELECTRIC	 113 cm (44 in)	 kg (lb)	 H ¹ 194 cm H 146 cm D 119 cm W 268 cm
FD 450	7220 Prof. Series B&S	HP 18 (*22) kW 13.2	656/2	17 (4.5)	✓	0 - 11 km/h (0 - 6.8 mph)	450 L 12.8 (US bu)	30 cm (11.8 in)	25...90 mm (1.0...3.5 in)	113 cm (44 in)	450 (992)	


FD 500









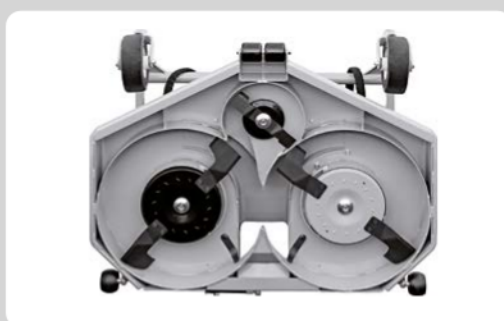




												
FD 500	D 722 E4B Kubota STAGE 5	HP 18 - kW 13.2	722/3	Diesel 22 (5.8)		0 - 13 km/h (0 - 8 mph)	700 L 19.8 (US bu)	32 cm (12.5 in)	25....90 mm (0.9...3.5 in)	113 cm (44.4 in)	610 (1345)	H ¹ 193 cm H 151 cm D 119 cm W 271 cm

FD 900

4WD














												
	HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK		HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC		kg (lb)	
FD 900 4WD	3TNV80F Yanmar STAGE 5	HP 25 - kW 18.4	1267/3	Diesel 31 (8.2)	✓	0 - 15 km/h (0 - 9 mph)	750 L 21.3 (US bu)	37 cm (14.6 in)	20...100 mm (0.8...3.9 in)	126 cm (49.6 in)	980 (2160)	H ¹ 207 cm H 166 cm D 133 cm W 291 cm

FD 13.09

4WD















		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 kg (lb)	 H ¹ H ² D W
FD 13.09 4WD	3TNV82A Yanmar STAGE 5	HP 26 - kW 18.9	1331/3	Diesel 23 (6.0)	✓	0 - 15 km/h (0 - 9.3 mph)	900 L 25.5 (US bu)	31 cm (12 in)	20...100 mm (0.8...3.9 in)	132 cm (52 in)	1230 (2712)	H ¹ 213 cm H 175 cm D 141 cm W 325 cm
									20...120 mm (0.8...4.7 in)	152 cm (59.8 in)		1310 (2888)

FD 2200

4WD







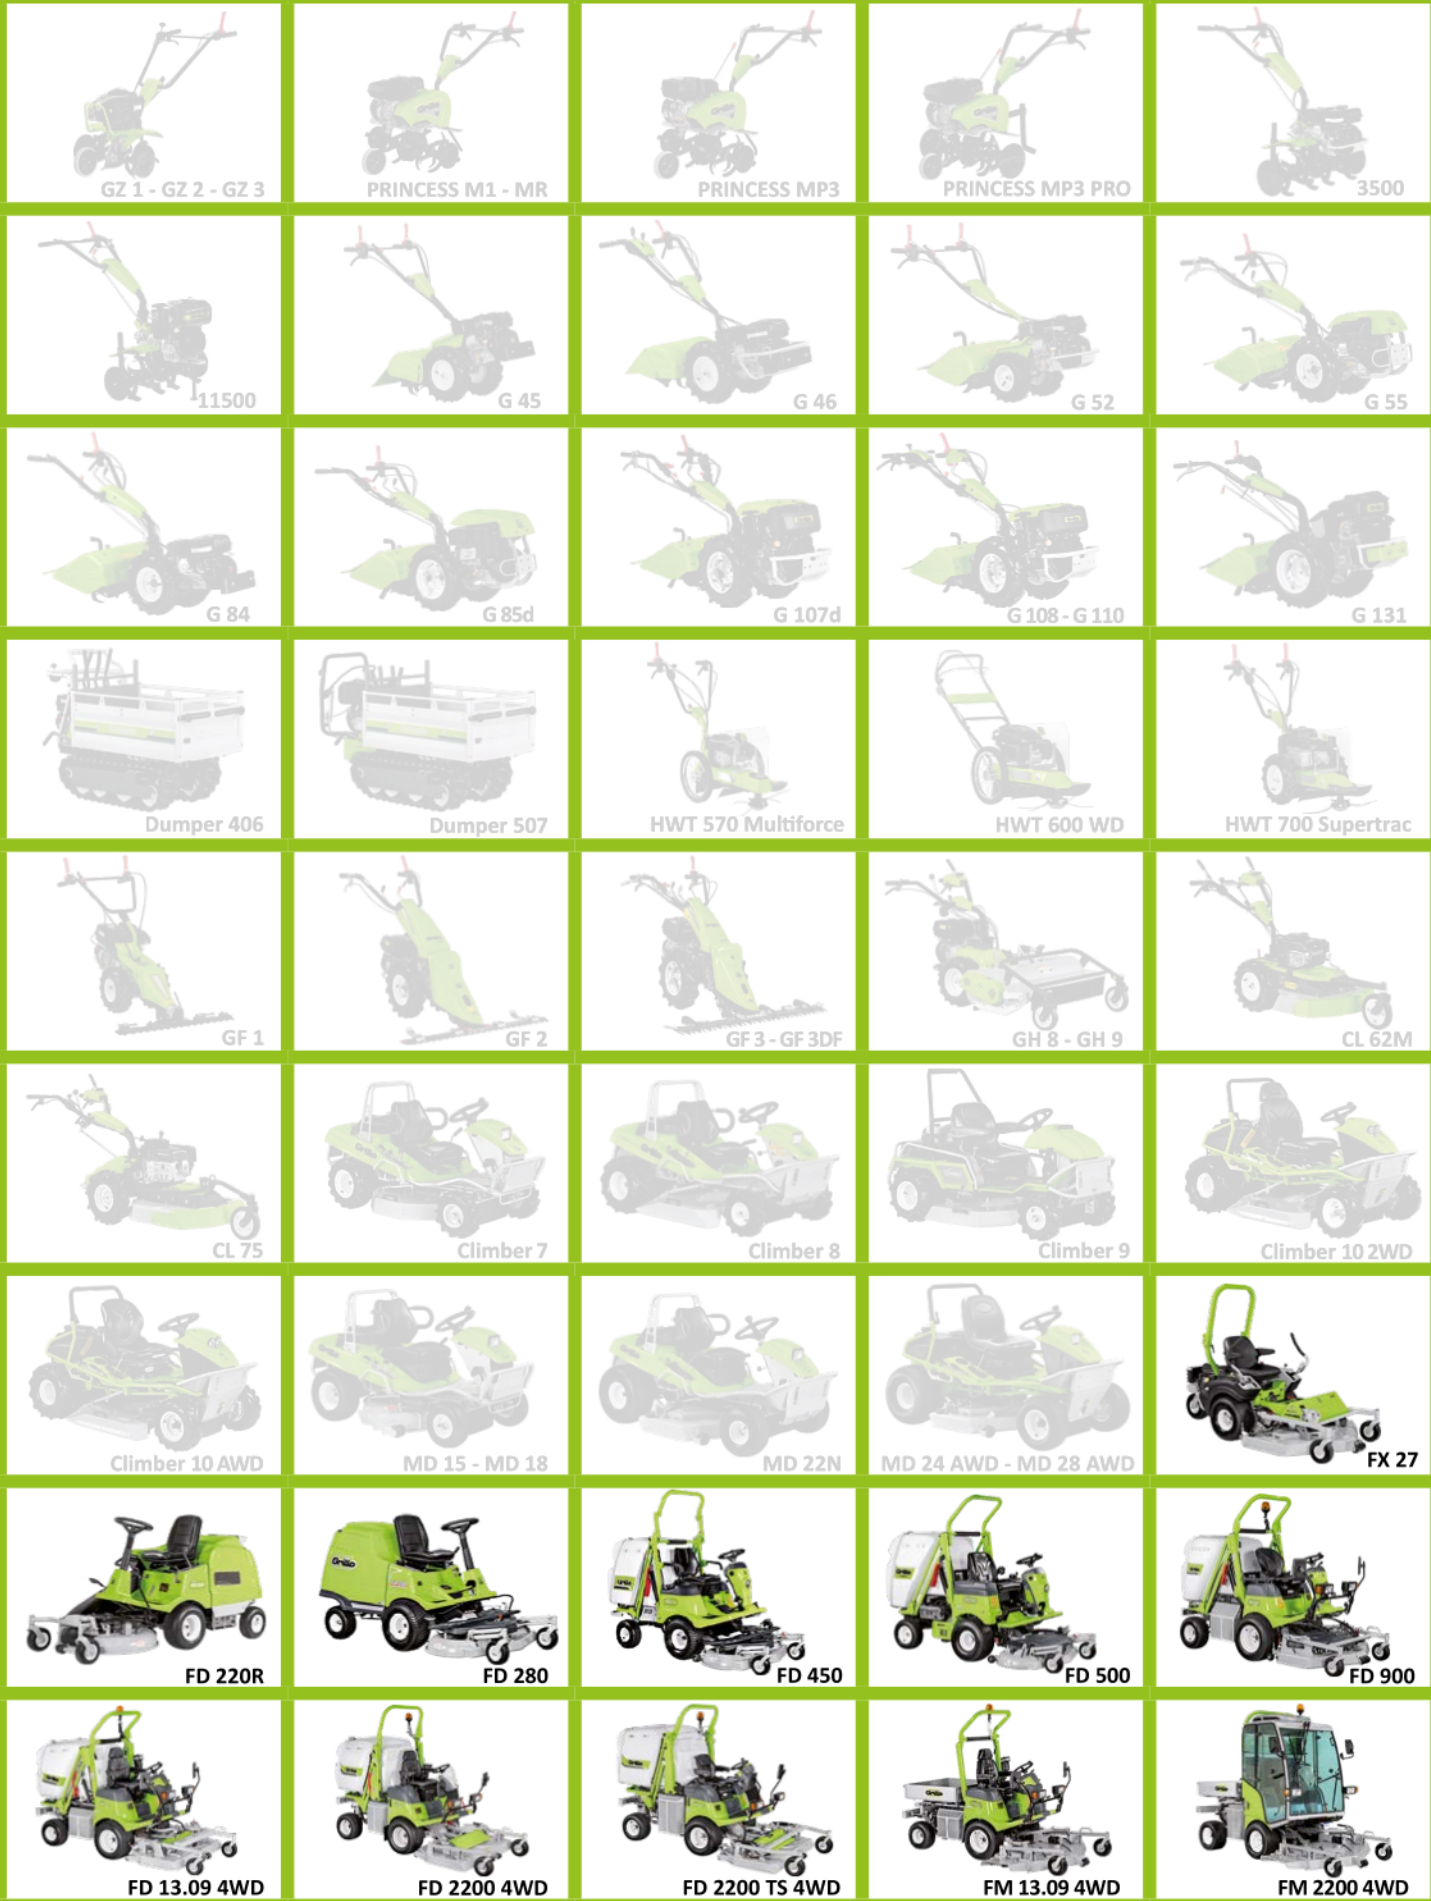
												
		HP-kW	CC	L (US Gal)	DIFF. LOCK	HYDROSTATIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC			kg (lb)	
FD 2200 4WD	3TNV88C Yanmar STAGE 5	HP 37 kW 27.5	1642/3	Diesel 50 (13.2)	✓	0 - 20 km/h (0 - 12.4 mph)	1200 L 34 (US bu)	62 cm (24 in)	25...110 mm (0.9...4.3 in)	152 cm (59.8 in)	1490 (3285)	H ¹ 243cm H 183 cm D 162 cm W 347 cm

FD 2200 TS

4WD



		HP-kW		 L (US Gal)	 DIFF. LOCK	 HYDROSTATIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 HYDRAULIC	 kg (lb)	
FD 2200 TOP SCORER 4WD		4TNV88C Yanmar STAGE 5 HP 47 kW 34.3	2190/4	Diesel 50 (13.2)	✓	0 - 21 km/h (0 - 13.6 mph)	1400 L 39.7 (US bu)	60 cm (24 in)	20...120 mm (0.8...4.7 in)	152 cm (59.8 in)	1656 (3651)	H ¹ 231 cm H 199 cm D 162 cm W 364 cm
										182 cm (71.6 in)	1705 (3758)	H ¹ 231 cm H 199 cm D 194 cm W 369 cm



Nell'ottica di un costante sviluppo dei propri prodotti, Grillo Spa si riserva il diritto di cambiare le specifiche tecniche e le illustrazioni su questo documento in qualsiasi momento e senza preavviso né obbligo. Foto e caratteristiche non contrattuali. In the pursuit of constant development of his products, Grillo Spa reserves for himself the right to change the technical specifications and the illustrations on this document, at any given moment and without notice and without any kind of obligation. All the pictures characteristics are not contract-binding. En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles. Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo Spa Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus Angaben und Abbildungen des vorliegenden Grillo-Kataloges können keine Ansprüche abgeleitet werden. En vista de un desarrollo constante de sus productos, Grillo Spa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas y las ilustraciones mostradas en este documento en cualquier momento y sin aviso previo. Las fotos y características no son contractuales.



www.grillospa.it
 e-mail: grillo@grillospa.it
 Tel. (0039) 0547.633111
 Fax (0039) 0547.632011

www.grillofrance.fr
www.grillodeutschland.de
www.grilloagrigarden.co.uk
www.grilloaustralia.com.au
www.grilloagrigarden.ru



DP031-04 2023